



FICHA TÉCNICA | REF. NRO JDB38-001

JXZZ38-5.16HP

Bomba pluma montada sobre camión



FICHA TÉCNICA | REF. NRO JDB38-001


JXZZ38-5.16HP

Bomba pluma montada sobre camión

JXZZ38-5.16HP

Bomba pluma montada sobre camión

38M - Salida 158m3/h - Pluma tipo ZZ

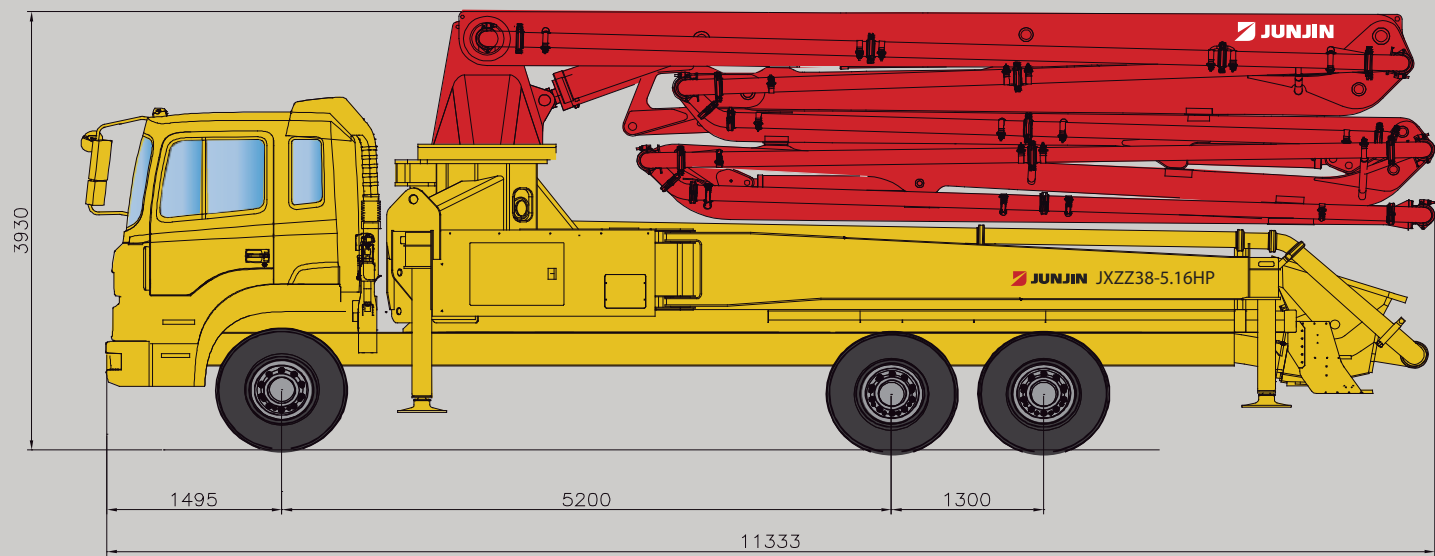


* Nota: Especificación estándar sobre HD260. Las dimensiones dependerán de las especificaciones del chasis.


FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIÓN GENERAL		ESPECIFICACIÓN GRUPO BOMBEO			ESPECIFICACIÓN PLUMA	
Línea de Salida	DN 125 / 5"	Salida	Vástago	158 m³/h	Cantidad de tramos	5
Remoto	Control proporcional		Pistón	98 m³/h	Tipo Plegado	Tipo ZZ
Placa/Anillo Desgaste	Carburo de Tungsteno	Presión	Vástago	72 Bar	Alcance Vertical	37.5 m
Bomba de agua	20 Bar		Pistón	115 Bar	Alcance Horizontal	33.5 m
Tanque de agua	800 Litros	Cilindro (Cromado duro)	Φ230 mm		Altura Despliegue	7.3 m
Autolubricación	Engrase hydr., Batea	Largo carrera	2100 mm		Largo de mangera final	4.0 m
		Válvula S	8" X 7"		1r Tramo	7.8 m
		Bomba de Aceite Ppal	Rexroth Hydromatic		2do Tramo	6.1 m
		Presión del Sistema	350 Bar		3er Tramo	6.3 m
		Cambio tipo	Hidráulico		4to Tramo	6.6 m
		Capacidad Batea	600 Litros		5to Tramo	6.7 m

DIAGRAMA DE TRABAJO DE PLUMA

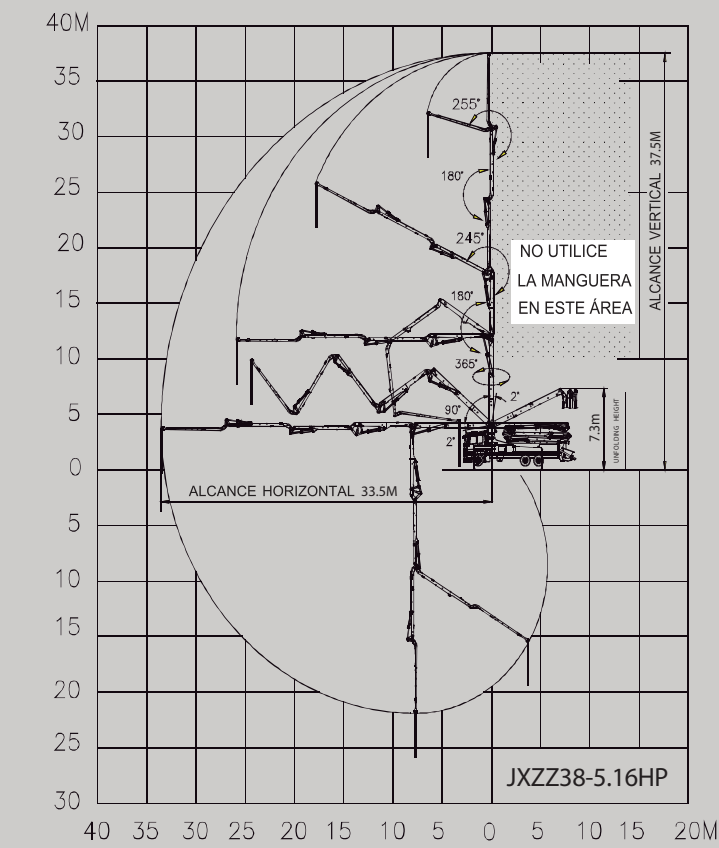

ALCANCE ESTABILIZADORES

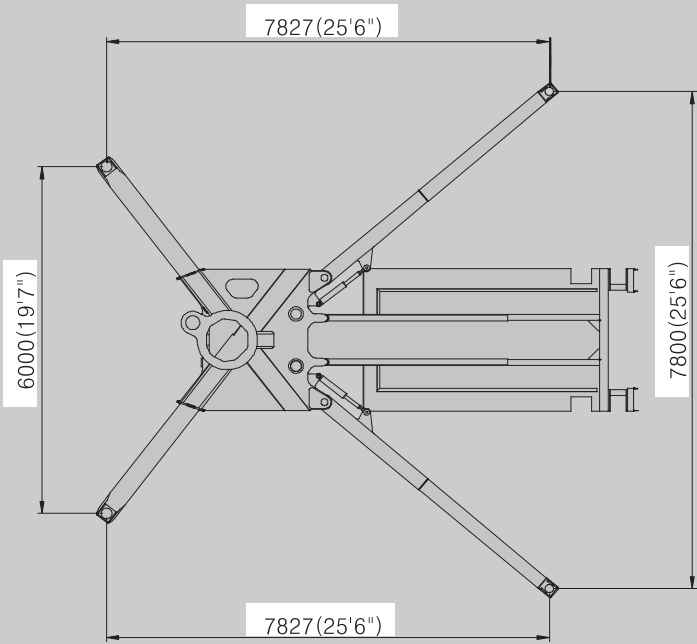

*Toda la información técnica refiere a valores teóricos y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
*www.junjin.com

*Toda la información técnica refiere a valores teóricos y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
*www.junjin.com